

ALTA

AMBIPOLY

QUICK START GUIDE

1
Votre ALTA AMBIPOLY™ REED se comporte et réagit de la même manière que vos anches de canne normales. Lorsque vous avez déballé votre nouvelle anche ALTA, elle doit être trempée pendant environ 30 secondes, de la pointe de l'anche à l'arrière de l'empaigne. Ne plongez pas l'anche entière dans l'eau. Votre ALTA AMBIPOLY™ REED absorbera l'humidité, ce qui permettra à l'anche de répondre avec plus de liberté.

2
Votre ALTA AMBIPOLY™ REED est capable de vous fournir une intonation, une articulation et une tonalité sécurisées dans tous les registres. Cette anche excelle dans le registre altissimo produisant «C4» sans effort.

As with any reed, a slight adjustment in voicing will provide remarkable results. Try to change your embouchure to find the maximum capacity of ALTA AMBIPOLY™ REED.

3
Comme un roseau de canne, vous devrez «casser» votre ALTA AMBIPOLY™ REED.

Ce processus prend environ 5 à 15 minutes, période pendant laquelle l'anche se détendra et commencera à mémoriser la face de l'embout buccal, le point d'appui de votre embouchure et votre pression d'air.

À la fin de votre session de «rodage», votre anche sera stabilisée et restera dans cet état pour la durée de vie de l'anche.

C'est une caractéristique unique de l'ALTA AMBIPOLY™ REED pour produire un son chaud et rond qui n'a jamais été possible avec d'autres anches synthétiques

Afin d'obtenir le son souhaité, l'ALTA Afin d'obtenir le son souhaité, l'ALTA AMBIPOLY peut avoir besoin d'être ajusté avec un couteau ou du papier de verre.


Pour améliorer la réponse dans:

1. Registre central: grattez l'anche dans la zone (1).
2. Registre bas: grattez l'anche dans la zone (2).
3. Registre haut: grattez l'anche dans la zone (3) - la pointe de l'anche.

* Remarque: laissez le poids du couteau créer une pression. Grattez doucement 1 à 5 fois sur la zone à ajuster.

Lors du réglage de l'anche, la quantité retirée ressemblera à une fine poussière.

Une pression excessive peut entraîner des ondulations, des fissures et des entailles.

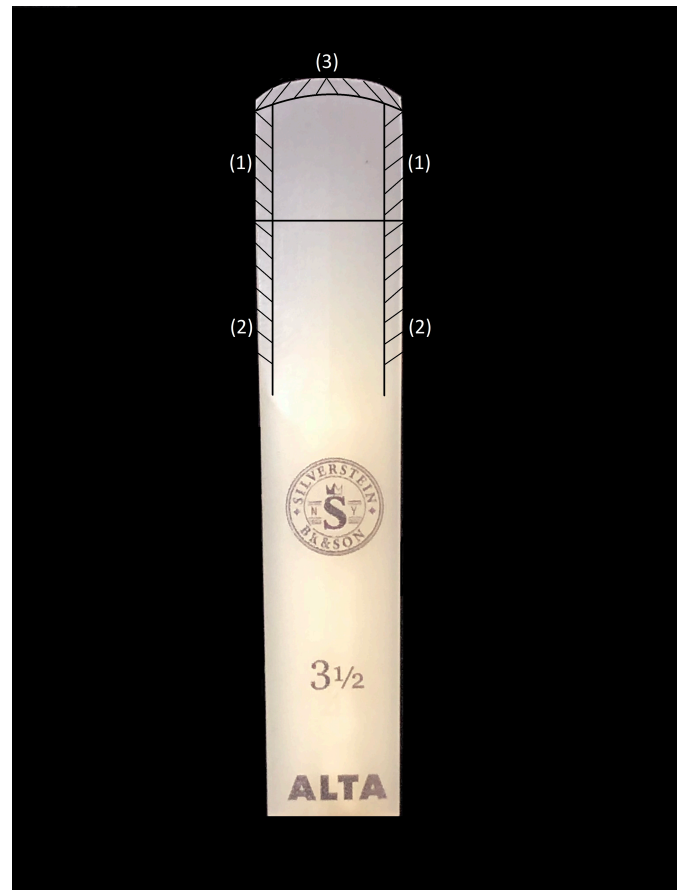

Si vous avez des questions, appelez-nous au +1201471 0700 ou envoyez-nous un e-mail à customerservice@silversteinworks.com

